

L I N H A S E X C L U S I V A S

P I S O

S E C O

PISO SECO

LINHA INOVADORA QUE SUBSTITUI O RALO CONVENCIONAL EM SACADAS E MANTÉM O NÍVEL PLANO ENTRE PISO INTERNO E EXTERNO. CONSISTE EM UM CONJUNTO DE PERFIS UTILIZADOS COMO TRILHO INFERIOR NAS PORTAS DE CORRER QUE REALIZAM O DEVIDO ESCOAMENTO DA ÁGUA, FUNCIONANDO COMO UM RALO LINEAR.



DESIGN CONTEMPORÂNEO
E MINIMALISTA





FACILIDADE NA
MONTAGEM



MAIOR
PRODUTIVIDADE

UTILIZA-SE NAS LINHAS
EC 32 E GOLD

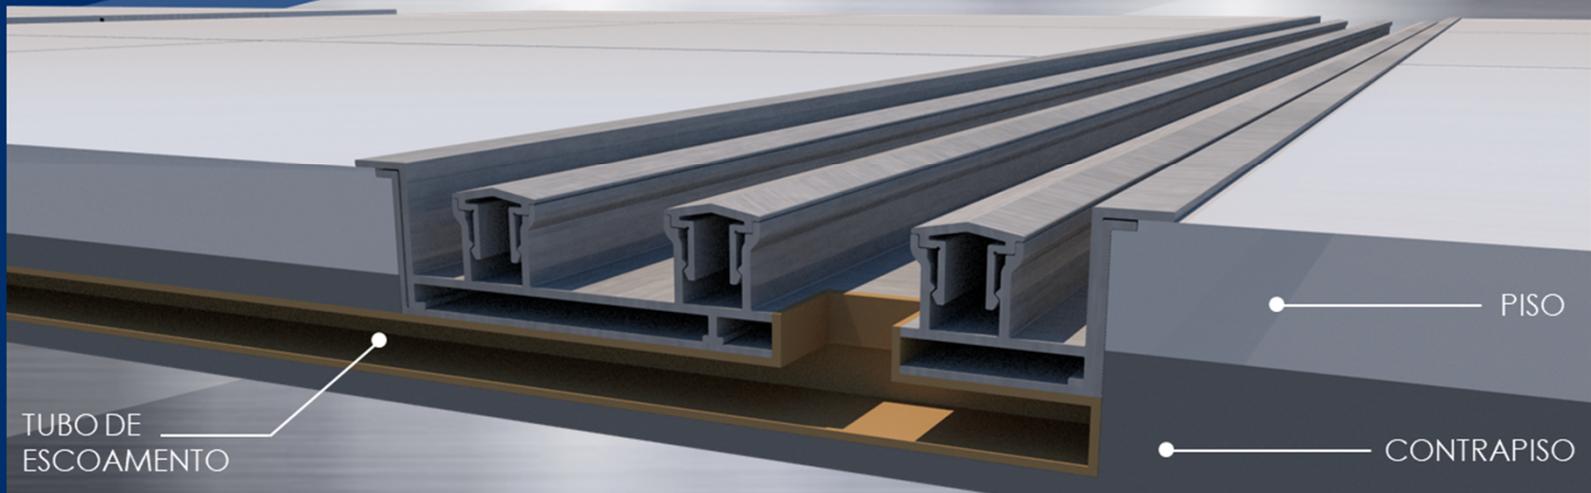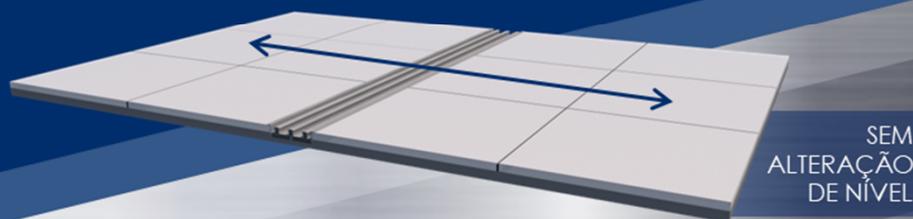

ÍNDICE DE PERFIS _____ **01**

PERFIS _____ **02**

MONTAGEM _____ **04**




ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	PESO	PÁG
32EC – 102	1,010 Kg/m	02
32EC – 103	0,604 Kg/m	03
32EC – 104	0,165 Kg/m	02
32EC – 105	1,415 Kg/m	03
32EC – 106	0,960 Kg/m	03
32EC - 312	1,752 Kg/m	02


32EC - 102

Marco 2 Planos Embutido
1,010 Kg/m

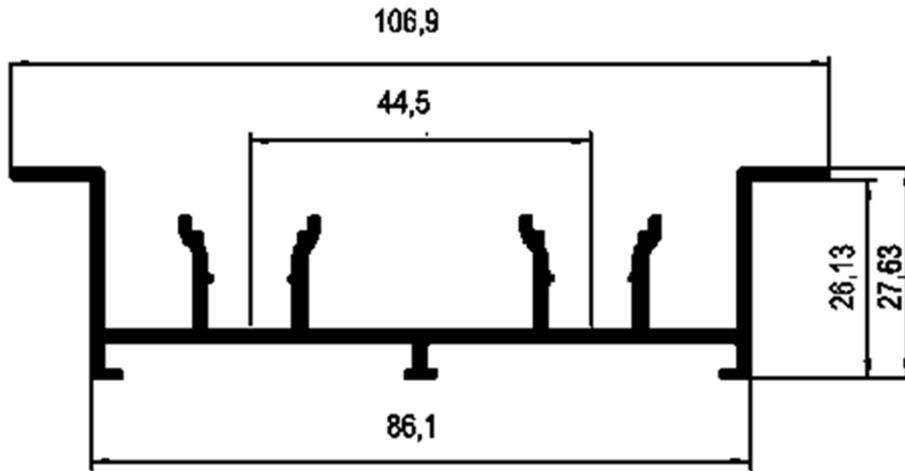


32EC - 104

Trilho em V
0,165 Kg/m




32EC - 312

Marco 3 Planos
1,752 Kg/m

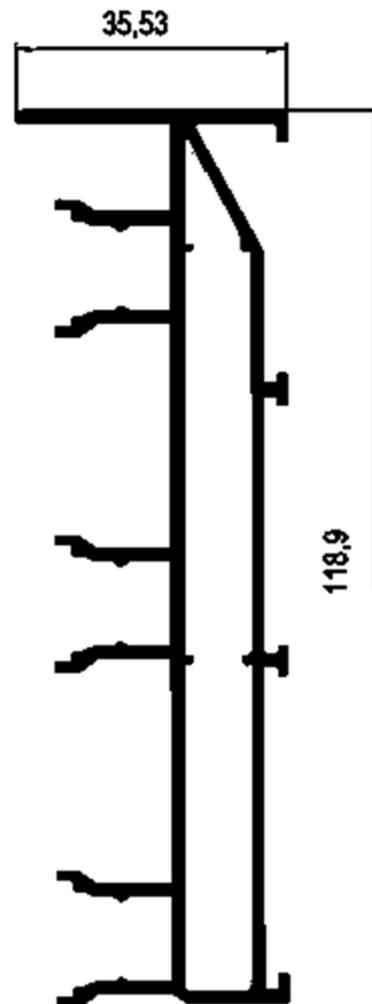


32EC - 103

Contramarco de Embutir 2 Planos
0,604 Kg/m

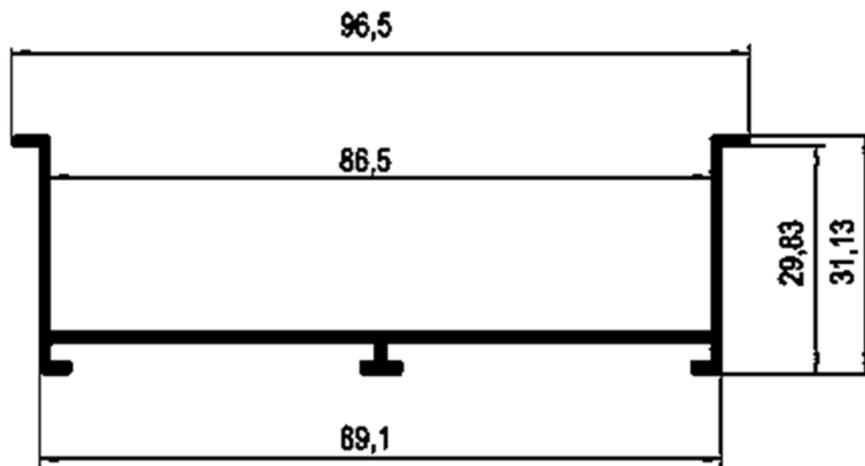


32EC - 105


Marco 3 Planos Embutido
1,415 Kg/m

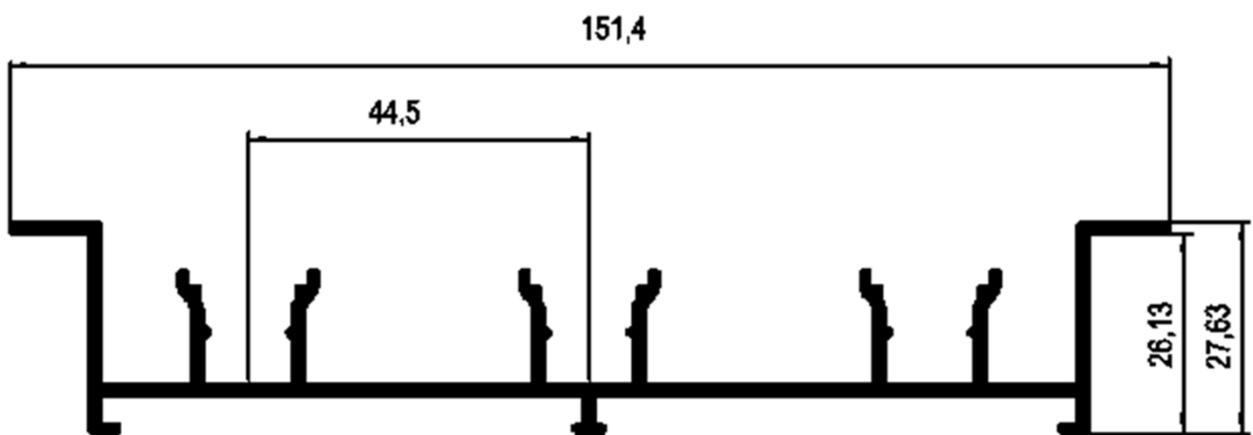

32EC - 106

Contramarco de Embutir 3 Planos
0,960 Kg/m

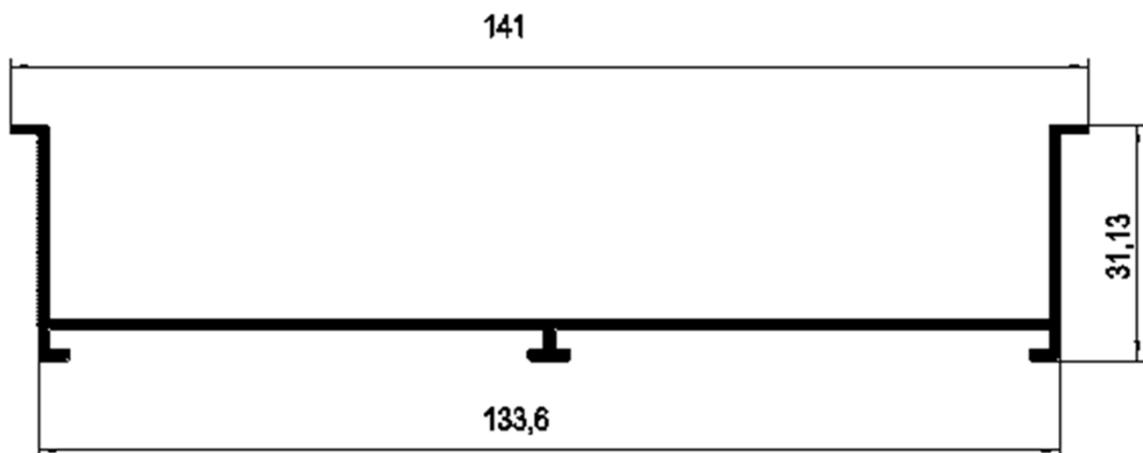

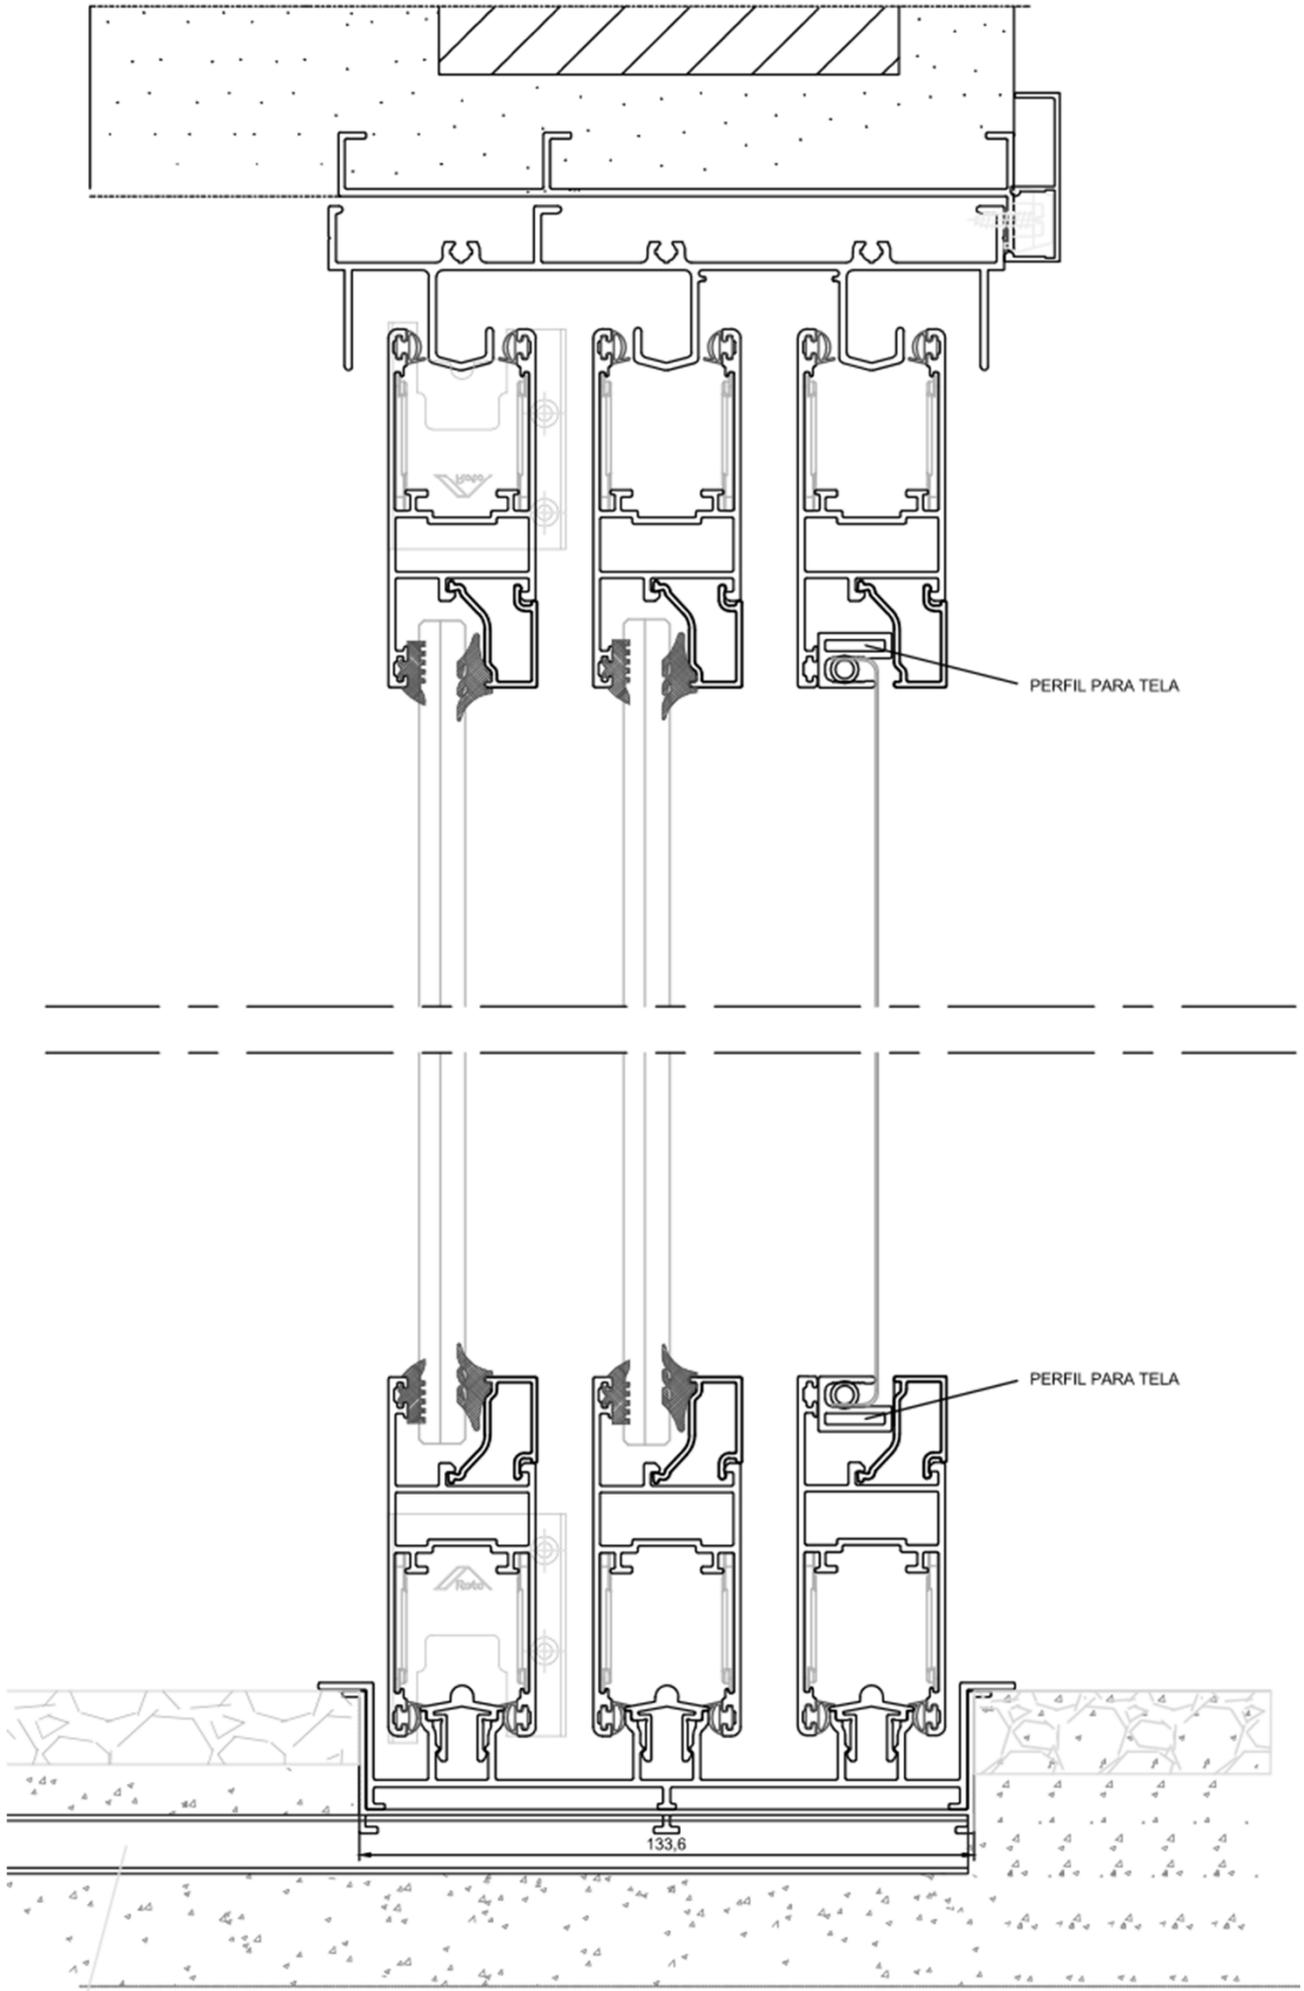

aluminorte Desde 1986
alumínio e acessórios

(11) 2281.4822 – contato@aluminorte.com.br
Rua Amazonas da Silva, 1100 – Vila Guilherme – São Paulo

www.aluminorte.com.br

